

[main page](#)
[back to list](#)

SBM-20
Parameters and characteristics .

γ из 1 от 10 мР/ч до 100(200) мР/ч



**Счетчик жесткого бета и гамма
излучения СБМ-20**

Технические условия ОДО. 339. 172 ТУ

Номинальное рабочее напряжение 400 в
Протяженность плато счетной характеристики не менее 100 в
Наклон плато счетной характеристики не более 0,1% на 1 в
Диапазон регистрируемых мощностей
экспозиционных доз гамма-излучения
 P min 0,004 мкр/сек (44 мР/ч)
 P max 40 мкр/сек (444 мР/ч)
Чувствительность к гамме-излучению
 Ra^{226} мощностью 0,1 Р max 420 ± 20 имп/сек
Собственный фон не более 1 имп/сек ?
Амплитуда импульса не менее 50 в
Наибольший допустимый ток 20 мка
Ресурс работы не менее 2×10^{10} имп
Диапазон рабочих температур - 50 ÷ + 70°C
Счетчики допускают эксплуатацию при
температуре в течение 125 час ± 85°C
Изменение чувствительности счетчика в течение всего ресурса не
превышает 20% при эксплуатации как в импульсном и токовом
режиме.

Патент ОТК



№ 6 0 1 8 1

Заказ 2453. Тираж 50 000 экз. Тип. „Красный Октябрь“.

SBM-20, SBM-20U
HARD BETA and GAMMA GM DETECTORS

GENERAL SPECIFICATIONS

Parameters	SBM-20 / SBM-20U
Gas Filling	Ne + Br2 + Ar
Cathode Material	Stainless Steel, 50 mkm
Maximum Length (mm)	108 / 101
Effective Length (mm)	91.0 / 83.5
Maximum Diameter (mm)	11
Effective Diameter (mm)	10
Connector	Pin
Operating Temperature Range °C	-60 to +70

WALL SPECIFICATIONS

Parameters	SBM-20 / SBM-20U
Areal Density (mg/cm ²)	40
Thickness (mm)	0.05

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parameters	SBM-20 / SBM-20U
Minimum Anode Resistor (meg ohm)	1.0
Recommended Anode Resistor (meg ohm) circuit diagram	5.1
Recommended Operating Voltage (volts)	400
Operating Voltage Range (volts)	350 - 475
Initial voltage (volts)	260 - 320
Plateau length (volts)	at least 100
Maximum Plateau Slope (%/100 volts)	10
Minimum Dead Time (at U=400V, micro sec)	190
Working range (mkr/s)	0.004 - 40
Working range (mR/h)	0.014 - 144
Gamma Sensitivity Ra^{226} (cps/mR/hr)	29
Gamma Sensitivity Co^{60} (cps/mR/hr)	22
Inherent counter background (cps)	1
Tube Capacitance (pf)	4.2
Life (pulses)	at least 2×10^{10}
Weight (grams)	10 / 9






СЧЕТЧИК СЕМ20
ЭТИКЕТКА

Счетчик СЕМ20 предназначен для регистрации жесткого гамма-и бета-излучения в диапазоне мощностей доз до $40 \text{ мкР} \cdot \text{с}^{-1}$ в радиотехнических устройствах

Климатическое исполнение УХЛ

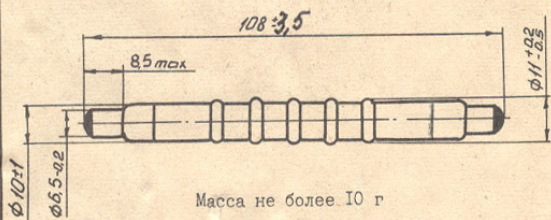

Масса не более 10 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
Напряжение начала счета, В	260	320
Протяженность плато счетной характеристики, В	100	-
Наклон плато счетной характеристики, % на 1 В	-	0,1
Чувствительность к гамма-излучению от источника ^{137}Cs , при $P = 4,0 \text{ мкР} \cdot \text{с}^{-1}$, имп/мкР	60,0	70,0

Наименование параметра, единица измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
(Скорость счета при $P = 4,0 \text{ мкР} \cdot \text{с}^{-1}$ от источника ^{137}Cs , имп $\cdot \text{с}^{-1}$)	240	280
Амплитуда импульса напряжения, В	50	-
Собственный фон, имп $\cdot \text{с}^{-1}$	-	1
Разброс чувствительности к бета-излучению, %	-	± 15
Выходная емкость, пФ	-	10,5
Сопротивление изоляции, Ом	$1 \cdot 10^9$	-

Драгоценных и цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик СЕМ20 соответствует техническим условиям
ОД0.339.172 ТУ.

Штамп ОТК



Штамп представителя
заказчика

Перепроверка произведена

дата

Штамп ОТК

Штамп представителя
заказчика



П А С П О Р Т
Счетчики СЕМ19, СЕМ20, СЕМ21
соответствуют техническим условиям
ОТО.339.027 ТУ

I. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерения	Н о р м а		
	СЕМ19	СЕМ20	СЕМ21
1. Номинальное рабочее напряжение U_k , В	400	400	400
2. Рабочий интервал напряжений ΔU , В	350-475	350-475	350-475
3. Напряжение начала счета $U_{счн}$, В	260-320	260-320	260-320
4. Протяженность плато счетной характеристики ΔU_p , В, не менее	100	100	100
5. Наклон плато счетной характеристики K_p , % на 1 В, не более	0,1	0,1	0,15
6. Чувствительность S , имп/с	420-460	400-440	400-440
при R , мкФ/с	1,0	4,0	40
7. Рабочий диапазон температур, °C	от минус 60 до +70	от минус 60 до +70	от минус 60 до +70
8. Минимальная наработка, имп.	$2 \cdot 10^{10}$	$2 \cdot 10^{10}$	$2 \cdot 10^{10}$
9. Срок сохраняемости, лет, не менее	4	4	4
10. Масса, г, не более	25	10	0,8
11. Габаритные размеры, мм			
диаметр	$18,8 \pm 0,4$	$11 \pm 0,2$ -0,5	$6 \pm 0,1$
длина	195 ± 1	100 ± 1	21 ± 1

Драгоценных металлов не содержится.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчики СЕМ 19 в количестве _____ соответствуют требованиям технических условий ОТО.339.027 ТУ и признаны годными для эксплуатации.



3. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

11-186

Счетчики должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах в упаковке поставщика при температуре от 5 до 35 °C и относительной влажности воздуха до 80 %.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчиков СЕМ 19 требованиям технических условий ОТО.339.027 ТУ в течение срока сохраняемости или долговечности в пределах срока сохраняемости, при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению установленных в ТУ.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае несоответствия счетчиков требованиям ОТО.339.027 ТУ их следует вернуть предприятию-изготовителю вместе с паспортом с указанием следующих сведений:

время хранения _____

дата выхода из строя _____

количество зарегистрированных импульсов _____

основные данные режимов эксплуатации _____

main page back to list				
	 	Name (click=photo) SBM-20	Price, USD 21.40 USD 	Equivalents
	Description			